


✓ **15dB Trittschallminderung**

✓ **Hoher Gehkomfort**

✓ **Leichte Verlegung**

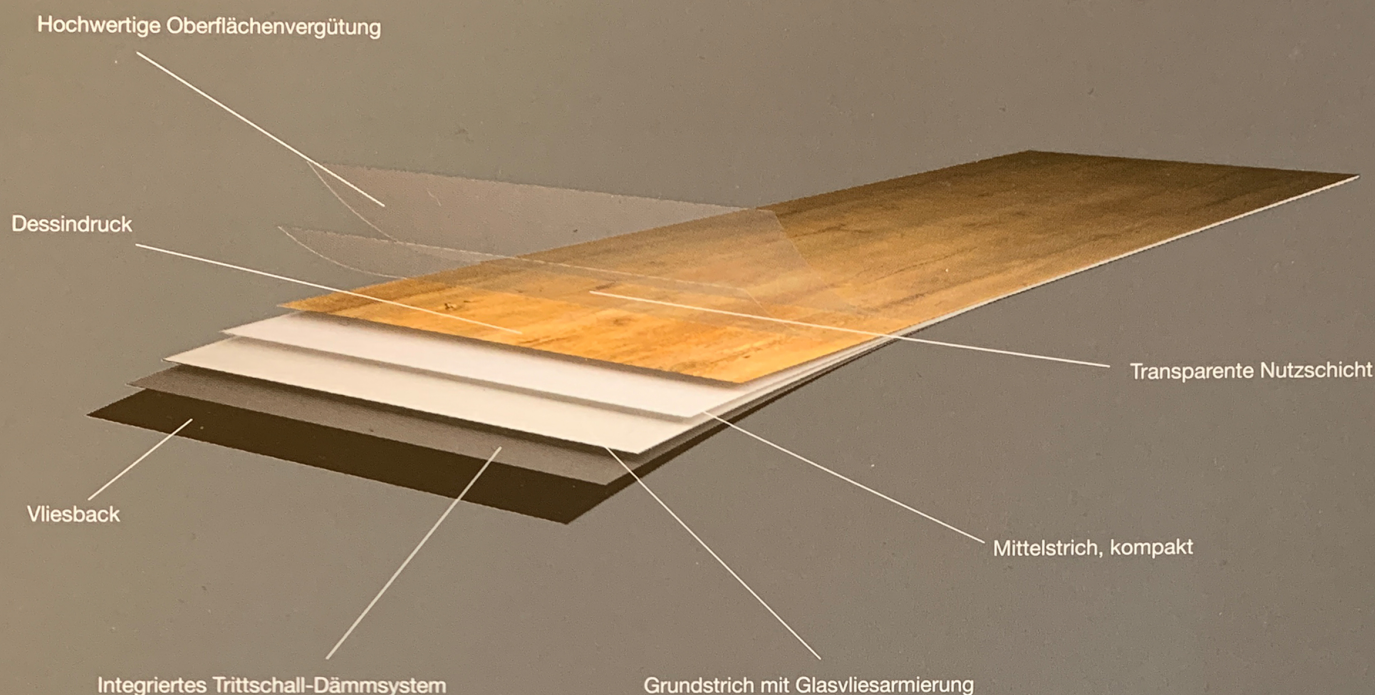

Technische Informationen

	Brandverhalten geprüft nach	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
		EN ISO 11925-2	Bestanden
	Einstufung nach	EN 13501-1	B _f -s1
	Rutschhemmung/-sicherheit	DIN 51130/BGR 181	R10
		EN 13893	DS
	Trittschallminderung	EN ISO 10140	ca. 15 dB
	Belagsart	EN 651	Elastischer, heterogener Bodenbelag
	Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,6 mm
	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
	Flächengewicht	EN ISO 23997	2.350 g/m²
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
	Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23, 33, 42
	Flexibilität	EN ISO 24344	Bestanden
	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Stuhlrolleneignung	EN 425	Ja, Typ W
	Verschleißgruppe	EN 660-2/A1	T
	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Hoch
	Eignung für Fußbodenheizung		Ja, bis 29 °C Oberflächentemperatur
	Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV antistatisch
	VOC Emissionen	CDPH sec. 1350 / FloorScore	Zertifiziert
		Indoor Air Comfort Gold	Zertifiziert



18 | Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG
 Ebertallee 209 | D-06846 Dessau | DIN EN 651 |
 DoP-No. M 500.1 V Silence-RN-D032 | Reaction to fire Bfl-s1 |
 Slip Resistance: DS | Formaldehyde-Emissions: E1 |
 Electrical Behavior, EN 1815: < 2 kV | EN 14041:2004/AC:2006 |
 1658 | Bodenbelag zur Verwendung in Innenräumen



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

